

КАДРЫ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВОЕННО-  
МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)

С/Д

М/Д


# ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

VI РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Материалы докладов  
Обнинск, 24 апреля 2009 года

Обнинск 2009

Л. А. Баранова  
Г. А. Грибко  
Г. А. Грибко

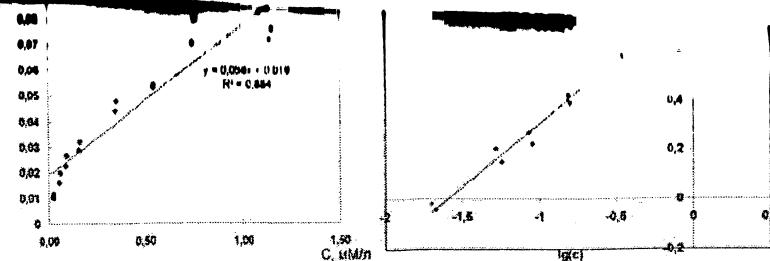

А. Изотерма Лэнгмюра

Б. Изотерма Фрейндлиха

Рис. 1. Изотермы сорбции Со для дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы (д. Кривское, Калужская обл.)

При низких концентрациях ионов  $Mg^{2+}$  в насыщающих растворах они занимают энергетически наиболее выгодные позиции в сорбенте, отличающиеся наибольшим средством к катионам  $Mg^{2+}$ . В дальнейшем при увеличении концентрации ионов соответствующего металла в насыщающих растворах, они вынуждены занимать участки, обладающие невысокой селективностью к катионам  $Mg^{2+}$  (по сравнению с конкурирующим катионом  $Ca^{2+}$ , также присутствующим в растворе). В конечном итоге, коэффициенты селективности процесса ионного обмена  $Mg^{2+} - Ca^{2+}$  стремятся к какому-то постоянному значению, характерному для превалирующих в данном сорбенте (неселективных) сорбционных участков. Следовательно, применение уравнения Лэнгмюра для описания процесса ионообменной адсорбции  $Mg^{2+}$  в таких сложных гетерогенных сорбентах как почвы при очень низких концентрациях металлов в насыщающих растворах нецелесообразно.

В отличие от уравнения Лэнгмюра эмпирическая модель Фрейндлиха (рис. 1Б) гораздо лучше описывает поведение ТМ во всем диапазоне исследуемых концентраций. Однако нахождение физико-химического обоснования полученных зависимостей в данном случае будет затруднительным.

2. Шадонин Д.И. Конкурентная сорбция ионов в почве // Ученые записки БГУ. Серия 1. Геология и геофизика. – 2000. – № 10. – С. 1285–1293.
3. Агрехимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. – 656 с.
4. Curtin D., Selles F., Steppuhn H. Estimating Calcium-Magnesium selectivity in smectitic soils from organic matter and texture // Soil Sci. Soc. Am. J. – 1998. – Vol. 62. – P. 1280–1285.

## ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МЕТОДАМИ КАМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Ю.А. Кутлахмедов<sup>1</sup>, И.В. Матвеева<sup>1</sup>, В.П. Петрусенко<sup>1</sup>,  
А.Г. Салион<sup>2</sup>, А.Н. Леньшина<sup>3</sup>

<sup>1</sup> – Национальный аэрокосмический университет, факультет  
экологической безопасности, г. Киев

<sup>2</sup> – Институт клеточной биологии и генетической инженерии  
НАНУ, г. Киев

<sup>3</sup> – Черноморский государственный университет им. П.Могилы,  
г. Николаев

Разработка системы экологических нормативов на допустимые сбросы и выбросы поллютантов в биоту экосистем требует создания специальных моделей. В существующей системе гигиенического нормирования действуют относительно простые подходы и модели оценки допустимых уровней загрязнения воздуха, воды и продуктов питания. Достаточно наладить их контроль, и выполнение гигиенических нормативов может быть обеспечено. Задача установления экологических нормативов на допустимые уровни загрязнения биоты намного сложнее.

большего количества поллютантом и/или наивысшего уровня дозы воздействия, и где могут быть наибольшие негативные эффекты влияния на биоту.

Рассмотрим проблему экологического нормирования для такого распространенного после аварии на ЧАЭС поллютанта как  $^{137}\text{Cs}$ . По системе зонирования дозовых нагрузок на биоту экосистем (Г.Г. Поликарпов, В.Г. Цыцугина) заметных биологических реакций можно ожидать при мощностях дозы приблизительно 0,4 Гр/год для животных и 4 Гр/год для растений и гидробионтов. Предлагается этому уровню мощности дозы поставить в соответствие экологический норматив на допустимые уровни загрязнения биоты  $^{137}\text{Cs}$ , когда экологический риск может составить единицу. Речь может идти о том, что при таких дозах возможно угнетение и подавление роста биомассы биоты в экосистеме и заметное ухудшение кондиционирующей функции, т.е. способности к очистке и самоочищению среды обитания. По дозиметрической модели для дикой биоты, разработанной Б. Амиро, эта доза соответствует содержанию в биоте  $^{137}\text{Cs}$  с удельной радиоактивностью примерно в 600 кБк/кг биомассы. Это достаточно высокий уровень радиоактивного загрязнения биоты экосистемы, при котором может наблюдаться угнетение и гибель биоты, т.е. уменьшится биомасса биоты и ее способность кондиционировать среду обитания. Именно эти свойства биоты, в первую очередь, определяют жизнеспособность всей экосистемы.

Используем для оценки экологических нормативов на допустимые уровни загрязнения биоты экосистем  $^{137}\text{Cs}$  метод камерных моделей. Для примера рассмотрим относительно простую изученную нами склоновую экосистему в виде 9 камер: на вершине склона лес – далее опушка леса – каменистый участок – луг – сельскохозяйственная терраса – вода озера – донные отложения озера – биота водной толщи – биота донных отложений.

(Следует отметить, что при использовании радиоактивных изотопов для изучения динамики радионуклида в экосистеме, можно получить данные о динамике распределения радионуклида в соответствии с системой дифференциальных уравнений, представляющих камерную модель. Чтобы практически использовать предлагаемый подход, сделаем следующий расчет. Допустим, что начальный уровень поступления радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  в верхний уровень экосистемы – лес – составляет 1 МБк. С помощью камерной модели исследуемой экосистемы и моделей радиоемкости проведем расчет того, какая часть радионуклидов и какая доза облучения биоты и концентрация радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  будет формироваться в разных элементах среды обитания (табл. 1). Установив уровни загрязнения биоты в разных камерах по модели Б. Амиро, можно оценить дозовые нагрузки на биоту, исходя из общего уровня поступления радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  в 1 МБк. Ясно, что эти дозы будут малыми по сравнению с предлагаемым пределом дозы в 4 Гр/год на биоту. Далее решая простую пропорцию, мы можем определить пределы поступления радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  в камеру (лес) при условии, что мощность дозы не превышает значения в 4 Гр/год. При этом видно, что наибольшие дозовые нагрузки ожидаются в биоте донных отложений озера. Из табл. 1 следует, что в зависимости от Кн донной биоты уровни допустимого радионуклидного загрязнения (экологические нормативы на допустимый сброс радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$ ) леса заметно меняются от значений в сотни Кюри до единиц. Это означает, что 1) критическая биота донных отложений может резко ограничить величину экологического норматива; 2) радионуклидному загрязнению может подвергаться не только верхний участок склоновой экосистемы, но и другие нижележащие камеры склоновой экосистемы. При этом жесткость экологического норматива на допустимые уровни сброса радионуклидов заметно возрастает при ситуации, когда радионуклидному

стому.

Таблица 1

Дозы от компонентов озерной экосистемы, которые действуют на биоту	Коэффициент накопления биоты донных отложений озера (бентоса) Кн					
	1	10	100	1000	10000	100000
От воды	5,4-9*	5,4-9	5,4-9	5,4-9	5,4-9	5,4-9
От донных отложений	3,2-8	3,2-8	3,2-8	3,2-8	3,2-8	3,2-8
От вегетирующей биомассы озера	1,4-8	1,4-7	1,4-6	1,4-5	1,4-4	1,4-3
Внутренняя доза	3,3-8	3,3-7	3,3-6	3,3-5	3,3-4	3,3-3
Суммарная доза на биоту	5,2-8	4,8-7	4,7-6	4,7-5	4,7-4	4,7-3
Допустимый сброс в лес $^{137}\text{Cs}$ при условии, что доза в донной биоте озера не превысит 4 Гр/год	$7,7 \cdot 10^{-13}$ Бк	$8,4 \cdot 10^{-12}$ Бк	$8,4 \cdot 10^{-11}$ Бк	$8,5 \cdot 10^{-10}$ Бк	$8,5 \cdot 10^{-9}$ Бк	$8,5 \cdot 10^{-8}$ Бк
	2100Кн	220 Кн	22 Кн	2,3 Кн	0,23 Кн	0,023 Кн
Допустимый сброс в лес $^{90}\text{Sr}$ при условии, что доза в донной биоте озера не превысит 4 Гр/год	$2,9 \cdot 10^{-14}$ Бк	$3,8 \cdot 10^{-13}$ Бк	$3,9 \cdot 10^{-12}$ Бк	$3,9 \cdot 10^{-11}$ Бк	$3,9 \cdot 10^{-10}$ Бк	$3,9 \cdot 10^{-9}$ Бк
	7800 Кн	1020 Кн	105 Кн	10,5 Кн	1 Кн	0,1 Кн

Анализируя результаты расчетов, представленные в табл. 1, следует подчеркнуть, что в последних двух строках таблицы сделан перерасчет допустимых уровней сброса радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  в озеро с помощью простой пропорции: при поступлении 1 МБк в лес суммарная доза на биоту составляет всего  $4,7 \cdot 10^{-3}$  Гр/год. Исходя из экологического норматива в 4 Гр/год, допустимый уровень сброса в лес составит  $1\text{МБк} \cdot 4\text{Гр} \div$

риационуclidean нормативов на допустимые уровни сброса и выброса радионуклидов даже на верхнем участке склона. В ситуациях поступления радионуклидов в нижележащие участки склона, допустимый экологический норматив на их загрязнение радионуклидами  $^{137}\text{Cs}$  будет заметно ниже. При этом нетрудно посчитать, что гигиенические нормативы на воду озера как питьевую (2 Бк/л) при таких экологических нормативах никогда не будут превышены. Можно показать, что уровни загрязнения травы на лугу, кормовых трав на террасе при поступлении радионуклидов  $^{137}\text{Cs}$  в лес на уровне 2,3 Кн или 0,23 Кн никогда не приведут к получению молока от коров, выпасаемых на этом лугу, и/или в результате откорма коров кормовыми травами на террасе к превышению гигиенического норматива на загрязнение молока в 100 Бк/л. Это же справедливо для уровней загрязнения овощей от использования воды озера для их орошения: гигиенический норматив на загрязнение овощей радионуклидами  $^{137}\text{Cs}$  в 100 Бк/кг не будет превышен. Таким образом, в данной реальной ситуации радионуклидного загрязнения склоновой экосистемы  $^{137}\text{Cs}$  предлагаемые экологические нормативы на допустимые уровни сброса и выброса радионуклидов заметно ниже, чем гигиенические нормативы, действующие в данной склоновой экосистеме.

Известно, что современная действующая экологическая парадигма состоит в том, что если экологическая ситуация в конкретной экосистеме благоприятна для человека, то экологическая ситуация для дикой биоты тем более будет благоприятна. Проведенный здесь конкретный анализ по расчету экологического норматива на допустимые уровни радионуклидного загрязнения  $^{137}\text{Cs}$  для реальной склоновой экосистемы показывает,

ются только одного вида биоты человека. При этом нормируются отдельные компоненты среды обитания - уровень загрязнения воздуха в зоне дыхания, питьевая вода и продукты питания. Таким образом, эти нормативы делаются и рассчитываются одноразово и только изредка уточняются.

Показано, что разработка экологических нормативов на предельно допустимые уровни сброса и выброса поллютантов в разные типы экосистем требуют специальных усилий и моделей. Сложность проблемы состоит в том, что даже для одной и той же экосистемы (например, склоновая экосистема) экологический норматив будет разным в зависимости от значений К<sub>н</sub> биоты донных отложений в зависимости от распределения поллютантов по компонентам экосистемы и т.д. Сложность задачи возрастает при анализе и расчете экологических нормативов для разных типов экосистем, особенно объединенных в сложные составные ландшафтные экосистемы. Это может означать, что экологическое нормирование, коль скоро оно будет разработано, потребует значительных теоретических и экспериментальных усилий.

В общем виде алгоритм разработки экологических нормативов должен состоять из следующих основных шагов.

1. Оценка спектра и объема загрязнения реальной экосистемы. Ясно, что для каждого из поллютантов и разных объемов загрязнения расчет нужно проводить раздельно.

2. Оценка структуры экосистем ландшафта, попавшего под загрязнение поллютантами. Определение типов экосистем, составляющих данный ландшафт.

3. Моделирование всех имеющихся типов экосистем методами камерных моделей и моделей экологической емкости и радиоемкости с целью определения критических составляющих биоты экосистем и оценки дозовых нагрузок на них.

4. Составление комбинации моделей экосистем, образующих исследуемый загрязненный ландшафт, для установления опре-

деленного количества поллютантов, необходимого для достижения максимальных эффектов воздействия поллютантов на биоту в данном ландшафте.

6. Установив критическое место депонирования поллютантов и критическую биоту в ландшафте, можно рассчитать экологический норматив для каждого из поллютантов в данном реальном ландшафте, превышение которого способно привести к необратимым последствиям для биоты и изменить характеристики ландшафта.

Ясно, что для различных поллютантов будут оценены свои экологические нормативы на допустимые уровни их сброса и выброса в реальный исследуемый ландшафт. При комбинированном воздействии нескольких поллютантов с уровнями воздействия П<sub>i</sub> потребуется установить экологические нормативы для каждого из них – ЭН<sub>i</sub>. Условие не превышения общего экологического норматива для всего ландшафта в целом будет выполнено, если выполняется следующее неравенство:

$$\sum \frac{\Pi_i}{\text{ЭН}_i} \leq 1. \quad (1)$$

При этом следует подчеркнуть, что по отношению к разным поллютантам ЭН<sub>i</sub> могут быть различными и относится к разным критическим составляющим биоты. При изменении площади загрязнения и/или спектра поллютантов потребуется новый анализ и расчет по вышеприведенному алгоритму. Очевидно, что единого экологического норматива на допустимые уровни сброса и выброса разных поллютантов в различные ландшафты практически быть не может.

Реально для каждого опасного химического или радиационного объекта (АЭС, например) и/или другого производства, расположенного в конкретном ландшафте, потребуется специальный ана-

и, особенно для широких режимов эксплуатации опасного объекта и, особенно для широких режимов работы. Необходимый элемент расчета – это оценка экологических нормативов для ситуации проектных и запроектных аварий. Только выполнение таких экологических нормативов (формула 1) на допустимые выбросы и сбросы поллютантов с обязательным включением подобных расчетов и анализа в ОВОС (оценка влияния на окружающую среду) позволит защитить персонал, население и биоту от опасных воздействий реального объекта. Ясно, что выполнения одних действующих гигиенических нормативов на загрязнение воздуха, питьевой воды и продуктов питания будет недостаточно. Как показали наши исследования, выполнение гигиенических нормативов недостаточно для обеспечения экологической безопасности влияния различных опасных объектов на ОС. Только одновременное выполнение гигиенических и экологических нормативов на допустимые уровни сброса и выброса поллютантов в ОС может обеспечить экологическую безопасность персонала, населения и биоты ОС.

## СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ (ПОЧВА, ВОДА, ВОЗДУХ) В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА УХО 1206 (П. ЛЕОНИДОВКА, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.)

К.В. Лунёва<sup>1</sup>, А.И. Крышев<sup>2</sup>

<sup>1</sup> – Обнинский государственный технический университет  
атомной энергетики (ИАТЭ), г. Обнинск

<sup>2</sup> – ГУ Научно-производственное объединение «Тайфун»,  
г. Обнинск

Проблема обеспечения безопасности хранения и уничтожения запасов химического оружия прямо или косвенно пронизывает практически все существующие и разрабатываемые документы, связанные с проблемой химического разоружения. Необходимо исключить или свести к достичимому минимуму да-

В настоящей работе представлены некоторые результаты статистического анализа, проводившегося с целью выявления различий между концентрациями химических веществ в природных средах (почва, вода, воздух) исследуемого и фонового участка объекта УХО 1206, расположенного в поселке Леонидовка (Пензенский район Пензенской области).

Для анализа данных использовались методы непараметрической статистики, в рамках которых производится статистическая обработка и анализ результатов наблюдений, закон распределения вероятностей которых неизвестен, т.е. не делается, например, распространенное, но не всегда обоснованное допущение о нормальности или логнормальности этого распределения [1, 2, 3].

Исходя из этого задачи данной работы включали в себя

- 1) анализ данных мониторинга природных сред (вода, воздух, почва) в районе расположения ОУХО 1206;
- 2) выбор подходящих методов непараметрической статистики для обработки данных мониторинга природных сред (вода, воздух, почва);
- 3) проведение статистического анализа на выявление различий между концентрациями химических веществ в природных средах (вода, воздух, почва) исследуемого и фонового участка ОУХО 1206.

Для обработки с помощью методов непараметрической статистики были представлены данные по следующим веществам (табл. 1) [4].

Все данные по концентрациям веществ на исследуемых участках сравнивались с данными по содержанию веществ в фоновых областях. Под исследуемыми участками в данной работе имеются в виду точки, расположенные в санитарно-защитной зоне и зоне защитных мероприятий объекта УХО 1206.