

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ГОРОДОВ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ОСНОВАН В 1992 ГОДУ

ВЫПУСК **47**

СЕРИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
И
АРХИТЕКТУРА

Киев “Техніка” 2003

УДК 69.059.25 (082)

Збірник включено до списку спеціальних видань ВАК України з технічних наук і архітектури (постанови Президії ВАК України від 9.06.1999 р. №1-05/7 та від 13.12.2000 р. №1-01/10).

Висвітлюються актуальні проблеми містобудівельного розвитку, реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства.

Наводяться результати першого досвіду саначії водоводу Харківської системи водопостачання.

Розглядаються сучасні методи очистки природних та стічних вод, її інтенсифікація, причини підтоплення ґрунтovими водами міст України, можливі шляхи вирішення цієї проблеми, питання поліпшення тепло- та енергопостачання міста, експлуатації та розвитку міського електричного транспорту, освітлення, протипожежного захисту.

Збірник розрахованний на наукових працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста.

Рекомендований до друку Вченом радою Харківської державної академії міського господарства (протокол №5 від 24.01.2003 р.).

Редакційна колегія: Бакалін Ю. І., д-р техн. наук; Гончаренко Д.Ф., д-р техн. наук; Гриб О.Г., д-р техн. наук; Душкін С.С., д-р техн. наук; Дюженко М.Г., д-р техн. наук; Золотов М.С., член-кореспондент Академії будівництва України (відп. секретар); Крижановська Н.Я., д-р архіт.; Маліренко В.А., д-р техн. наук; Міроненко В.П., д-р архіт.; Намітоков К.К., д-р техн. наук (заст. відп. редактора); Ніколаєнко В.А., д-р архіт.; Пустовойтов В.П., д-р техн. наук (відп. редактор); Слепцов О.С., д-р архіт.; Торкатюк В.І., д-р техн. наук; Шагін О.Л., д-р техн. наук; Шубович С.О., д-р архіт.; Шутенко Л.М., дійсний член Академії будівництва України.

Адреса редакційної колегії: 61002, Харків, 2, вул. Революції, 12, ХДАМГ,
тел. 40-18-11, 45-99-28.

Освещаются актуальные проблемы градостроительного развития, реконструкции и ремонта зданий и сооружений городского хозяйства.

Приводятся результаты первого опыта санации водовода Харьковской системы водоснабжения.

Рассматриваются современные методы очистки природных и сточных вод, ее интенсификация, причины подтопления грунтовыми водами городов Украины и возможные пути решения этой проблемы, вопросы улучшения тепло- и энергоснабжения города, эксплуатации и развития городского электрического транспорта, освещения, противопожарной защиты.

Сборник рассчитан на научных работников и специалистов жилищно-комунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, аспирантов, студентов, а также всех, кто интересуется вопросами развития современного города.

Рекомендован к печати Ученым советом Харьковской государственной академии городского хозяйства (протокол №5 от 24.01.2003 г.).

3401030000
К 290 - 2002
Без объявл.

ISSN 0869-1231

© Харьковская государственная академия
городского хозяйства, 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Шутенко Л.М. Стратегічне управління будівельною галузю місцевого комплексу на основі алгоритмізації багаторівневих рішень	3
Менейлюк А.Н. Нова технологія устроїства противіфильтраційного экрана в ґрунті	16
Пічугин С.Ф., Махінько А.В. Оцінка надійності сталевих елементів конструкцій під дією навантаження, представленого у вигляді абсолютнох максимумів	20
Гелета А.В., Архипов О.В. Производительность электрических ручных ударно-вращательных машин при бурении бетона	26
Глазунов Ю.В. Особенности механики разрушения бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки	34
Барабаш М.С. Экспертная система выбора рациональных проектных решений	38
Кожушко В.П., Лысяков И.Н. Определение единичных реактивных усилий в полосах на грунтовом основании по эмпириическим формулам	44
Винников Ю.Л., Погребной В.В., Хазин С.В. Инженерная методика расчета свайных анкеров с уширениями по длине ствола	49
Пичугин С.Ф., Бибик Н.В. Упруго-пластический изгиб стальных балок с распором	53
Водовозов Н.П., Зайцев В.Л., Дюзенко М.Г. Щодо стабілізації і продовження життєвого циклу міського житлового фонду – перший досвід саніації трубопроводів системи водопостачання м.Харкова	60
Менейлюк А.И. Использование вибонагнетательной технологии для бетонирования под слоем глинистого раствора	66
Коринько И.В. Мобильное затворное устройство для канализационных тоннелей	69
Молодченко Г.А., Фомин С.Л. Огнестойкость силосов и силосных корпусов для хранения сыпучих материалов	72
Золотов С.М., Пустовойтова О.М., Гапонова Л.В. Исследование стойкости акриловых композиций к влиянию агрессивных воздействий	76
Лагутін Г.В., Шнаков А.В., Золотова Н.М., Сухонос М.К. Особливості підготовки проектів до інвестиційного портфеля в будівельній галузі	80
Новобранов В.Н., Обухова Н.В. Математическая модель и метод оптимального размещения объектов с личными связями	84
Шутенко А.Л. Проблеми алгоритмізації структур управління проектами складних соціально-економічних систем міського комплексу з урахуванням інноваційних підходів	91
Поколенко В.О., Ачкасов І.А., Пан М.П., Юр'єва С.Ю., Соболєва Г.Г. Системотехнічні підходи до формування інвестиційних програм	102

М.С.БАРАБАШ

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Рассматривается схема экспертной системы (ЭС), осуществляющей выбор рационального проектного решения. База знаний (БЗ), являющаяся интеллектуальной частью ЭС, управляет автоматическим процессом построения вариантов конструктивных схем. Компонента объяснения делает трассировку в обратном направлении элементов решений в БЗ, используя эвристические методы.

Предлагаются два примера процедурных знаний. Первое процедурное знание ориентировано на проектирование здания в районе повышенного колебания грунта, второе – рассматривает расстановку вертикальных несущих элементов-пилонов, колонн и диaphragm.

Характерной чертой современных проектирующих систем является стремление к автоматизации широкого круга проектных работ на основе интегрированных информационных логических моделей объекта. Модель объекта проектирования представляется в виде многокомпонентной структуры, состоящей из совокупности следующих взаимно связанных компонентов: система функциональных элементов объекта проектирования; множество систем координат; множество геометрических элементов; множество нагрузок, общие характеристики объекта, такие как район строительства, грунтовые условия; мно-

жество основных комплектов документов, представляющих объект проектирования; множество материалов и работ, необходимых для материального воплощения объекта проектирования.

Под функциональным элементом объекта проектирования понимается реально существующий или условно выделяемый элемент или часть здания или сооружения (блок-секция, ригель, стойка, объемно-планировочная ячейка, стеновая панель, расчетный узел и др.). Система функциональных элементов образует иерархическую сеть, где каждой вершине соответствует функциональный элемент, а связи отображают отношения различных типов, например: "быть составной частью"; "быть взаимно расположеными в пространстве" и др. Каждому функциональному элементу в рамках модели объекта соответствует уникальное имя – имя класса функциональных элементов (ригель, панель, каркас, сетка) и имя функционального элемента в данном классе – марка. Объект проектирования определяется как система функциональных элементов в структуре иерархической сети.

Проектирующая система состоит из пользовательского интерфейса, информационно-логической модели объекта, открытой для наполнения в процессе проектирования, а также базы знаний, которая обеспечивает решение трудно формализуемых задач.

Здесь рассматривается экспертная система (ЭС), осуществляющая выбор рационального проектного решения. Процессом проектирования управляет специалист-проектировщик, используя для этого пользовательский интерфейс. Варианты расчетных схем генерируются на основе процедурных знаний. Набор процедурных знаний является наиболее интеллектуальной частью базы знаний (БЗ). Именно эта часть управляет автоматическим процессом построения вариантов конструктивных схем. Каждое процедурное знание ориентировано на тот или иной класс задач: рамные каркасы, панельные здания, конструкции высотных зданий из монолитного железобетона. В процедурные знания входит набор варьируемых объектов – конструкции узлов на объекте, сопряжение элементов, расстановка колонн и диафрагм и т.п. Расчет конструкции по каждому из вариантов осуществляется с помощью содержащегося в базе знаний блока проектных процедур. Трудно формализуемый этап по анализу результатов и синтезу проектных решений выполняется проектировщиком на основе рекомендаций подсистемы объяснений, консультаций и выводов. Обобщенная функциональная схема ЭС представлена на рис.1.

Подсистема объяснений разъясняет пользователю действия, совершаемые системой. Она отвечает на вопросы, почему было получено некоторое заключение или почему некоторые другие альтернативы

были отброшены. С этой целью в подсистеме объяснений реализуется небольшое число стандартных планов ответов на вопросы.



Рис.1 – Функциональная схема экспертной системы

Компонента объяснения делает просмотр (трассировку) в обратном направлении элементов решений в базе знаний, начиная от того заключения, к которому относится вопрос, и направляясь к тем промежуточным гипотезам или тем данным, на которые опиралось это заключение. Каждый шаг назад соответствует выводу на основе одного правила из базы знаний. Компонента объяснений собирает вместе промежуточные выводы и переводит их на обычный язык перед выдачей пользователю.

Для ответа на вопрос "почему не ..." система прибегает к эвристическому варианту этого метода. Предположим, что не удалось выделить некоторую возможную цепочку правил, которая позволила бы достичь обсуждаемого заключения, но не была применена, поскольку условие применения одного из правил оказалось невыполненным. Рассматриваемая подсистема объясняет пользователю решение системы отказаться от некоторого возможного заключения, заявив, что такие невыполненные условия заблокировали все цепочки рассуждения, которые могут обосновать подобное заключение.

Для расширения возможностей простых трассировочных средств предусматривается возможность воспроизведения логической цепочки после того, как она уже отработала, а не простое перечисление шагов по ходу процесса вычислений.

Воспроизведение истории процесса логического вывода и последующее использование ее для объяснения поведения системы включает в себя демонстрацию одного или нескольких правил, приведших к данному заключению. Это имеет немалое значение, поскольку, анализируя объяснения, предоставленные системой, эксперт фокусирует свое внимание на основных предположениях и последующих логических шагах, составляющих решение.

Первое процедурное знание ориентировано на проектирование здания в районе повышенного колебания грунта, вызванного динамическим воздействием движения поезда метро. Расчетная схема объекта проектирования приведена на рис.2 в виде пространственно-стержневой системы. При проектировании необходимо учитывать несколько критериев, основными из которых являются:

- предельно допустимая амплитуда гармонического колебания верха здания;
- рациональность конструктивной схемы (расход материалов, трудоемкости возведения здания).

В результате своей работы ЭС должна выбрать оптимальную расчетную схему здания с учетом заданных критериев.

На рис.3 представлены варианты конструктивных схем с варьированием узлов присоединения ригелей, колонн, ростверков и свай. В I варианте приведена схема объекта с жестко защемленным креплением по всем узлам. В этом случае амплитуда колебаний $\lambda_{S1}=7$ мкр. Во II варианте рассматривается шарнирное присоединение свай к ростверку. При этом $\lambda_{S1}=6,5$ мкр. Вариант III предлагает шарнирное присоединение стоек к ростверку – $\lambda_{S1}=5,8$ мкр и IV вариант – шарнирное присоединение ригелей к стойкам, при этом $\lambda_{S1}=3,5$ мкр.

Второе процедурное знание представляет знание о расстановке вертикальных несущих элементов – пилонов, колонн и диафрагм. Исходными данными является сеть строительных осей, модульная сеть, толщина перекрытия – h в см, места расстановки обязательных стен и колонн, контур перекрытия, контуры отверстий, размеры колонн и толщина стен, общая высота здания H в м. К ограничениям относится выполнение следующих условий:

- расстояния между вертикальными несущими элементами

$20h \leq l \leq 40h$;

- несущие элементы не должны выходить за контур плиты и совмещаться с отверстиями;
- длина одной диафрагмы или пилона не должна превышать 6 м;
- колонны могут располагаться только в узлах модульной сети; диафрагмы могут располагаться только между узлами модульной сети и совпадать с ее осями;
- общая длина l_s диафрагм в метрах вдоль буквенных осей (см. рис.4)

$$\frac{H \times L_S}{100} \geq l_S \geq \frac{H \times L_S}{150}; \quad (1)$$

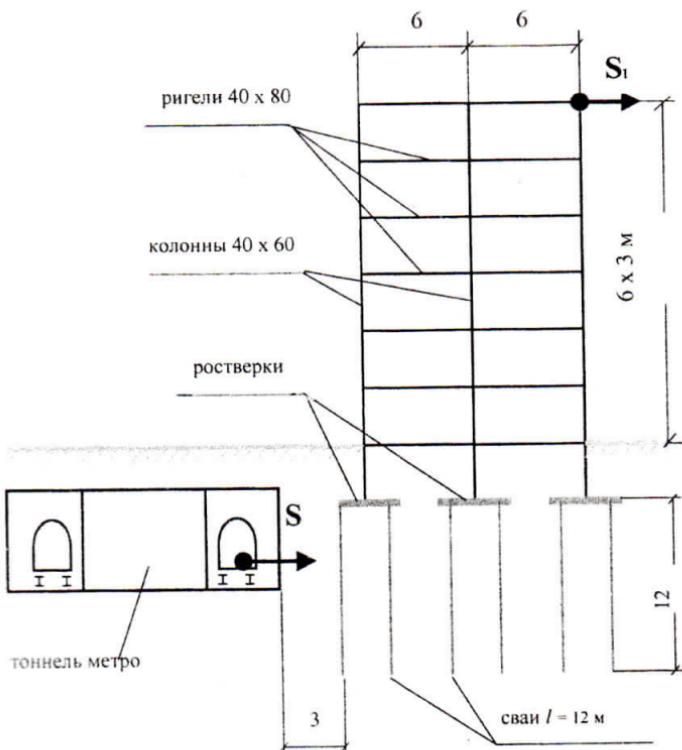


Рис.2 – Расчетная схема объекта проектирования

- общая длина l_d диафрагм вдоль цифровых осей

$$\frac{H \times L_d}{100} \geq l_d \geq \frac{H \times L_d}{150}. \quad (2)$$

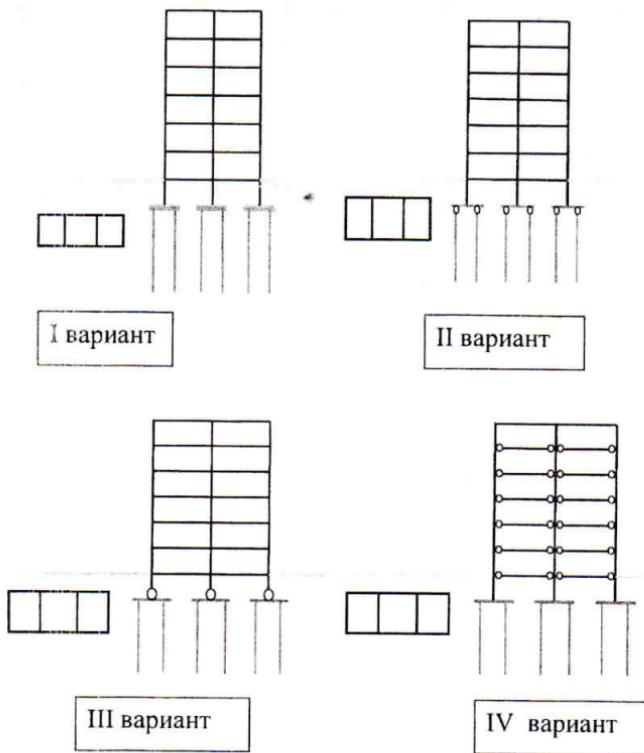


Рис.3 – Возможные варианты расчетных схем проектируемого объекта

Эмпирические зависимости (1), (2) получены на основе исследования и статистического обобщения результатов расчета конструктивных схем двадцати семи высотных зданий из монолитного железобетона.

Укрупненная схема алгоритма выполнения данной процедуры заключается в следующем. На первом этапе определяют l_d^{\max} , l_d^{\min} , l_s^{\max} , l_s^{\min} на основе ограничений (1) и (2) и с учетом наличия обязательной расстановки диафрагм. Затем на основе заданных ограничений

и исходных данных, производятся две пробных расстановки, соответствующие l_s^{\max}, l_d^{\max} и l_s^{\min}, l_d^{\min} . После обращения к исполнительному процессору (рис.1) определяются $\Delta_s^{\max}, \Delta_d^{\max}$ и $\Delta_s^{\min}, \Delta_d^{\min}$.

На основе полученных значений Δ находят l_s^{optm} и l_d^{optm} , соответствующие нормируемым значениям Δ . С учетом исходных данных, $\Delta_s^{optm}, \Delta_d^{optm}$ и заданных ограничений производят множество расстановок вертикальных элементов.

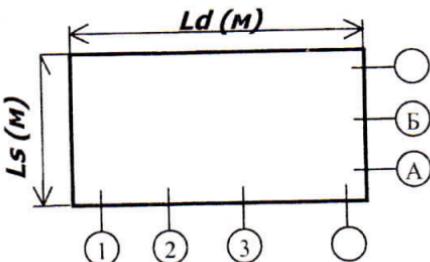


Рис.4 – Схема этажа здания по наружному обмеру с осевой разбивкой

В заключение отметим, что реализация экспериментальных систем по построению рациональных конструктивных схем будет особенно важной при создании новых технологий проектирования, основанных на информационно-логической модели объекта – «виртуальный объект». Тогда появится необходимость в автоматическом построении конструктивных схем только на основе архитектурных данных об объекте.

Получено 24.12.2002

УДК 624.21

В.П.КОЖУШКО, канд. техн. наук, И.Н.ЛЫСЯКОВ

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РЕАКТИВНЫХ УСИЛИЙ В ПОЛОСАХ НА ГРУНТОВОМ ОСНОВАНИИ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ

Приведена методика определения единичных реактивных усилий под концами полос (балок) на упругом основании, описываемом разными моделями по эмпирическим формулам, полученным с применением составленных одним из авторов таблиц единичных усилий.

и исходных данных, производятся две пробные расстановки, соответствующие l_s^{\max}, l_d^{\max} и l_s^{\min}, l_d^{\min} . После обращения к исполнительному процессору (рис.1) определяются $\Delta_s^{\max}, \Delta_d^{\max}$ и $\Delta_s^{\min}, \Delta_d^{\min}$. На основе полученных значений Δ находят l_s^{optm} и l_d^{optm} , соответствующие нормируемым значениям Δ . С учетом исходных данных, $\Delta_s^{optm}, \Delta_d^{optm}$ и заданных ограничений производят множество расстановок вертикальных элементов.

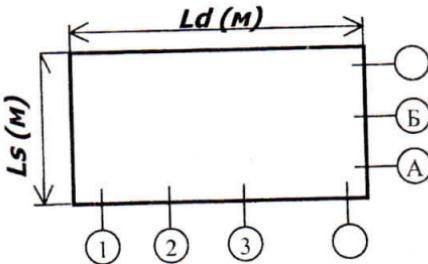


Рис.4 – Схема этажа здания по наружному обмеру с осевой разбивкой

В заключение отметим, что реализация экспертных систем по построению рациональных конструктивных схем будет особенно важной при создании новых технологий проектирования, основанных на информационно-логической модели объекта – «виртуальный объект». Тогда появится необходимость в автоматическом построении конструктивных схем только на основе архитектурных данных об объекте.

Получено 24.12.2002